



HET OPMETEN VAN GLAS.

BELANGRIJKE MATEN :

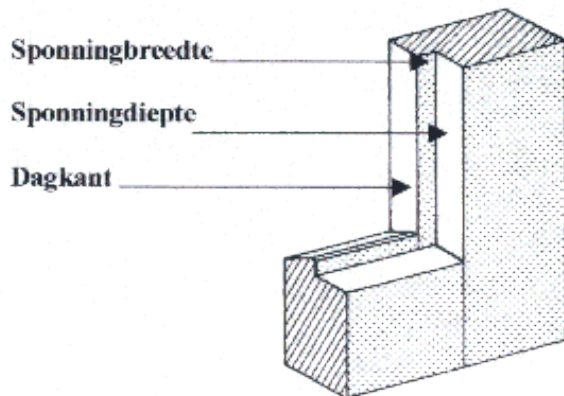

Hoe groter en/of dikker de ruit, hoe breder en dieper de sponning moet zijn.
Voor bijvoorbeeld dubbel glas is een bredere en diepere sponning nodig dan voor enkelglas.

SPONNINGMAAT EN GLASMAAT :

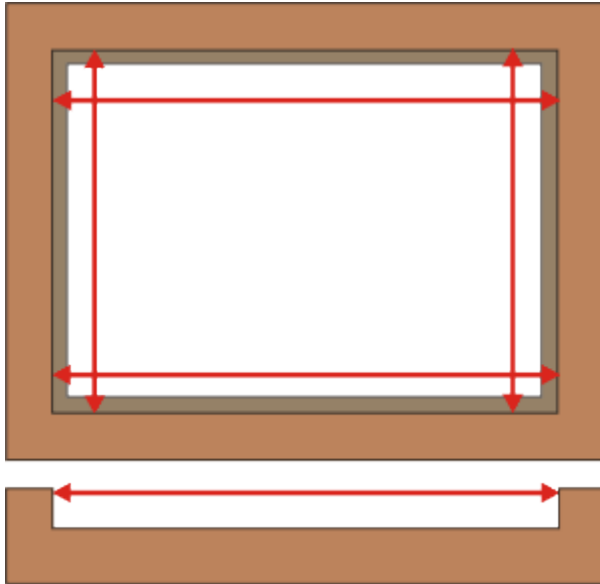

Voordat je glas gaat snijden moet je de maat opmeten.

Je meet eerst de sponningmaat.

Meet eerst de sponningbreedte en daarna de sponninghoogte.
Meet op 2 plaatsen, het raam kan scheef lopen.

DE GLASMAAT =

SPONNINGMAAT min 8mm bij isloatieglas !.

SPONNINGMAAT min 5 mm bij enkelglas!

Je snijdt een ruit dus altijd 5 of 8mm. kleiner als de sponningmaat.
Rondom heeft de ruit dan een speling van 2,5 of 4 mm.


WE NOEMEN DAT DE OMTREKSPELING.

DE OMTREKSPELING IS NODIG OMDAT :

- A. Het glas kan breken door het uitzetten en het krimpen van het hout.
- B. Het glas kan breken door het dichtslaan van ramen en deuren.

HAAKSHEID CONTROLEREN :

Je kunt controleren of een raam haaks is door :

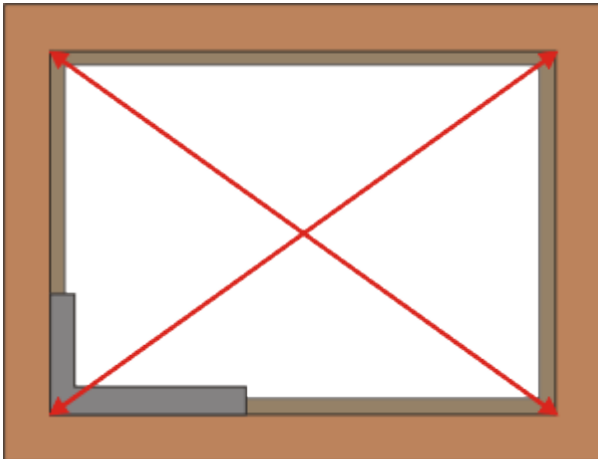

A. Met een duimstok de diagonalen te meten.

Als deze niet precies even lang zijn is het raam niet haaks.

B. Met een winkelhaak.

Glasmaten noteren:

Kijk op onze website; www.Aartbouman.nl/downloads voor het orderformulier